



P O R T E S

D E C K O

Modèle hybride
Porte-patio fusion ALU+PVC



Découvrez les caractéristiques de la porte-patio hybride fusion ALU+PVC de Lorendo et voyez quelles options sont offertes pour obtenir un produit personnalisé!

La porte-patio hybride fusion ALU+PVC ou ALU+PVC+ALU est une porte coulissante qui allie les qualités de l'aluminium et du PVC. Ses caractéristiques en font le mariage parfait entre l'élégance, la solidité et la performance. Son design contemporain et sa durabilité sont un gage de satisfaction.

CARACTÉRISTIQUES



- ✓ Renforts d'acier
- ✓ Recouvrement intérieur en PVC (optionnel)
- ✓ Poignée mortaise
- ✓ Unité scellée de verre trempé clair avec intercalaire non conducteur
- ✓ Volet contemporain extérieur en aluminium
- ✓ Roulettes tandem ajustables en nylon
- ✓ Seuil PVC intérieur performant
- ✓ Cadre de bois 7 1/4"
- ✓ Seuil en aluminium anodisé
- ✓ Extension de cadre et de seuil en aluminium (optionnel)



OPTIONS

- Verre double énergétique
- Verre triple clair ou énergétique
- Stores intégrés
- Recouvrement PVC intérieur
- Extension de cadre
- Moulure à brique en aluminium
- Poignées Euro et contemporaines
- Choix de barrure (serrure à clé, barre de sécurité, barrure multipoint, barrure coup de pied)
- Choix de coloration intérieure et extérieure
- Carrelages georgien, rectangle, tubulaire et bâtonnet
- Panneaux terrasse, faux barrotins, latéraux et impostes
- Dimensions sur mesure possibles

Consultez les pages 4 et 5 pour plus de renseignements.

OPTIONS


STORES INTÉGRÉS



- Blanc
- Argent
- Gris ardoise
- Espresso
- Beige
- Sable

Ce système de stores est intégré entre les deux panneaux de verre. En plus de filtrer le soleil et de vous offrir plus d'intimité, il ne nécessite aucun entretien. Ne reste plus qu'à choisir votre couleur.

PEINTURE

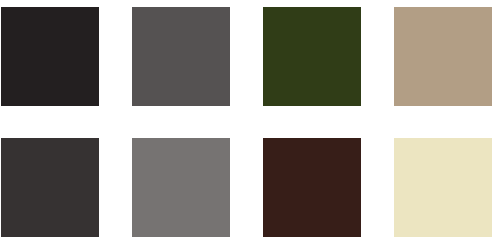

Les portes peuvent être peintes à l'intérieur et/ou à l'extérieur selon vos spécifications de couleurs.


MOULURES À BRIQUE






Moulure à brique en aluminium d'une projection de 1 1/8" et d'une largeur de 1 1/2".

Moulures à brique en PVC d'une projection de 1 1/8" disponibles en largeur de 1 1/2" et 4".

CARRELAGES

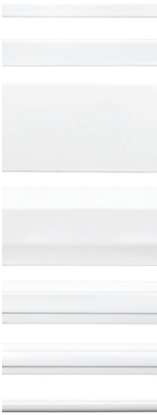

- Bâtonnet 5/16"
- Rectangle 5/8"
- Rectangle 2"
- Georgien 1 3/4"
- Georgien 1"
- Georgien 5/8"
- Tubulaire

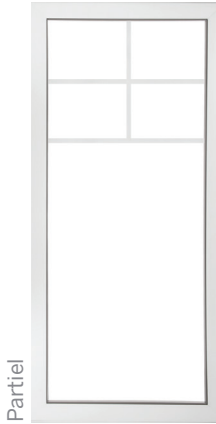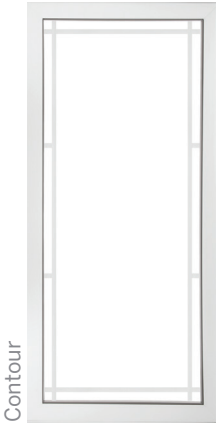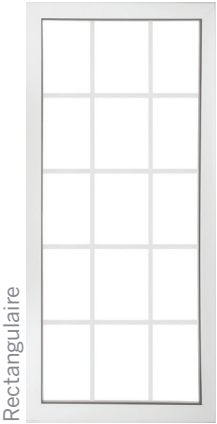

VERRE DOUBLE ÉNERGÉTIQUE

VERRE TRIPLE CLAIR OU ÉNERGÉTIQUE



Unité scellée de 7/8"



Unité scellée de 1 1/4"

POIGNÉES EURO CONTEMPORAINES

POIGNÉE 9100 CONTEMPORAINE

POIGNÉES EURO



Blanc



Nickel
satiné



Noir



Extérieur



Intérieur



Laiton



Chrome



Chrome
brossé



Nickel
noir



Bronze
huilé



Laiton
antique



Nickel
satiné

SERRURE À CLÉ

BARRE DE SÉCURITÉ

MULTIPOINTS

BARRURE COUP DE PIED



PANNEAUX-TERRASSES EMBOSSÉS



FAUX BARROTINS



LATÉRAUX ET IMPOSTES





PERFORMANCES

Hybride

Désignation principale :	Classe R - PG55 - 1795 x 2055 mm (71 x 81 po) - Type SD
Pression de calcul positive (PC) :	2880 Pa (60.15 psf)
Pression de calcul négative (PC) :	-2880 Pa (-60.15 psf)
Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau :	400 Pa (8.35 psf)
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air :	A3
Désignation principale :	Classe LC - PG35 - 2425 x 2055 mm (96 x 81 po) - Type SD
Pression de calcul positive (PC) :	1680 Pa (35.09 psf)
Pression de calcul négative (PC) :	-1680 Pa (-35.09 psf)
Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau :	400 Pa (8.35 psf)
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air :	A3
Désignation principale :	Classe LC - PG30 - 2425 x 2425 mm (96 x 96 po) - Type SD
Pression de calcul positive (PC) :	1440 Pa (30.08 psf)
Pression de calcul négative (PC) :	-1440 Pa (-30.08 psf)
Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau :	360 Pa (7.52 psf)
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air :	A3


Résultats obtenus selon les normes :
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 (NAFS 2011), CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-17 (NAFS 2017), CSA A440S1-19

DIMENSIONS

2 LUMIÈRES

	5'	6'	7'	8'
Hauteurs :				
79 1/2" (2019 mm)*				
81" (2057 mm)				
95 1/2" (2426 mm)				
Largeurs :	58 5/8" (1489 mm)*	70 5/8" (1794 mm)*	82 5/8" (2099 mm)	94 5/8" (2403 mm)


3 LUMIÈRES

	9'				
Hauteurs :					
79 1/2" (2019 mm)*					
81" (2057 mm)					
95 1/2" (2426 mm)					
Largeurs :	106 3/4" (2710 mm)*	106 3/4" (2710 mm)*	106 7/16 (2703 mm)*	106 7/16 (2703 mm)*	103 3/16 (2621 mm)*

	10'				
Hauteurs :					
79 1/2" (2019 mm)					
81" (2057 mm)					
95 1/2" (2426 mm)					
Largeurs :	124 3/4" (3167 mm)	124 3/4" (3167 mm)	124 7/16 (3160 mm)	124 7/16 (3160 mm)	121 3/16 (3078 mm)

	12'				
Hauteurs :					
79 1/2" (2019 mm)					
81" (2057 mm)					
95 1/2" (2426 mm)					
Largeurs :	142 3/4" (3625 mm)	142 3/4" (3625 mm)	142" 7/16 (3618 mm)	142" 7/16 (3618 mm)	139" 3/16 (3535 mm)

4 LUMIÈRES

	9'	12'		
Hauteurs :				
79 1/2" (2019 mm)*				
81" (2057 mm)				
95 1/2" (2426 mm)				
Largeurs :	115 1/8" (2923 mm)*	115" (2920 mm)*	139 1/8" (3533 mm)*	139" (3530 mm)*

O : côté fixe X : côté ouvrant (vue de l'extérieure)

* Stores intégrés disponibles.